Neuheit!

Reflex mit Rotorkit

Umschaltung des Regners
am Feldende

Beinlich®
Beregnung·Irrigation

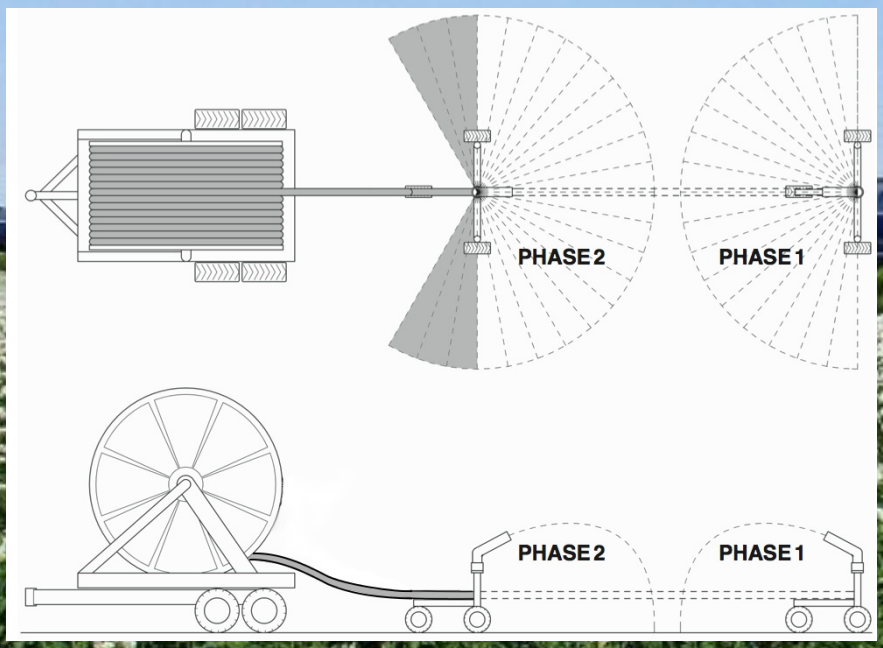

Der Reflex mit Rotorkit ist die optimale Lösung für perfekte Beregnung am Feldende, da die volle Wurfweite des Regners genutzt wird, außerdem kann das Überregnen von Straßen, Bahnschienen, Nachbargärten usw. vermieden werden. Nach einer Zeiteinstellung bis zu 6 Std. wird der Anschlag freigegeben, der den Regnerbereich 180° zum Feld hin beregnen lässt (Phase1), der Regner kann dann wie in Phase2 regnen oder 360° je nach Wunsch.

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder uns

Unser Verkaufsberater Hr. Jens Ramünke betreut Sie deutschlandweit

Tel.: 0581 9736 3063 • Mobil 0175 181 4911
www.beinlich-beregnung.de

Händler:

Sime Reflex mit Rotorkit

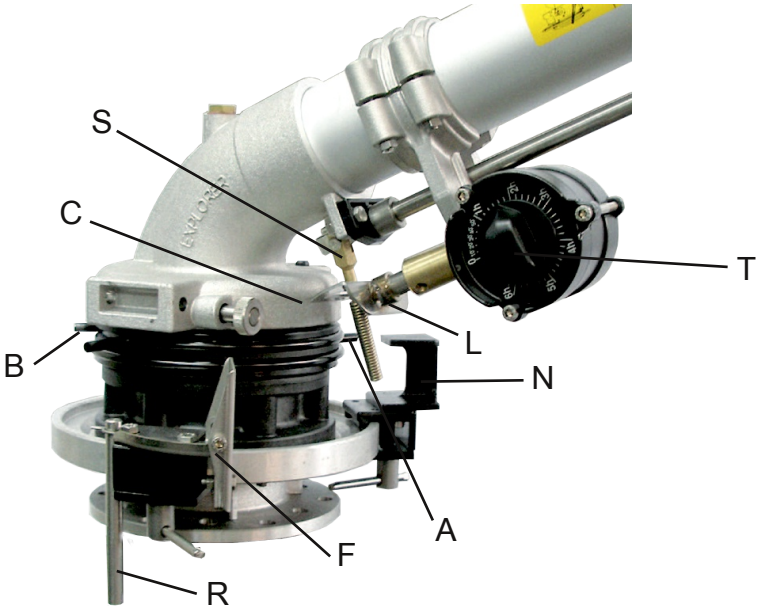

Arbeitsmethode

1. Bringen Sie die Anschlagsringe "A+B" mit Hilfe des Werkzeugs "R" für den ersten Ablauf in die gewünschte Stellung.
2. Stellen Sie die Anschläge "F+N" auf die Positionen für den Arbeitsbereich nach der Umschaltung. Der bewegliche Anschlag muss auf der linken Seite sein. (siehe Abb.)
3. Ziehen Sie den Hebel "L" in Richtung "C" heraus und stellen Sie den Timer "T" auf die gewünschte Zeit.
4. Der Regner wechselt in der 1. Phase von rechts nach links zwischen den Anschlägen "A+B" bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

ACHTUNG: Die Zeit läuft!!!

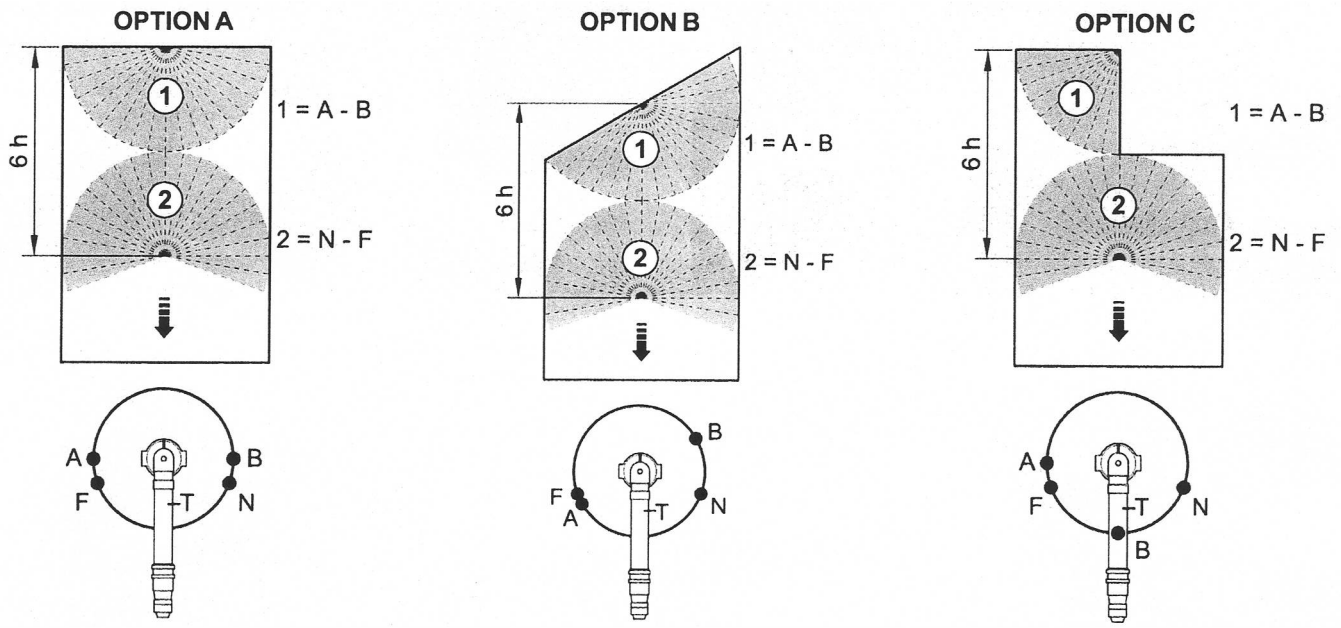

Vergleich Reflex - Komet TWIN 160 Pro					
		Sime Reflex		Komet TWIN 160 Pro	
Düse mm	Druck bar	Durchfluss m³/h	Radius m	Durchfluss m³/h	Radius m
22	4	36,2	42,5	37,2	46,7
	5	40,5	46,0	41,6	50,4
24	4	43,2	44,5	44,2	48,9
	5	48,3	49,0	49,5	52,8
26	4	50,7	46,0	51,9	50,9
	5	56,7	50,0	58,0	55,2